


Nenhum sistema seria completa sem esta desbobinadeira motorizada – é desenhada de alimentar a perfiladeira com o aço a uma velocidade igual ao consumo da perfiladeira. É portátil, com carregamento simples projetada para eliminar a necessidade de ser carregado com um empilhador. Simplesmente alinhar a desbobinadeira com a bobina e abrir o fuso de centro pegando a bobina. Levanta a bobina com o macaco hidráulico integrado e posiciona na linha da perfiladeira. Enfiar o aço na perfiladeira e pronto.

As grandes rodinhas de borracha andam facilmente sobre chãos irregulares. A desbobinadeira inclui um freio ajustável para controlar a rotação da bobina e um freio de segurança nas rodas.

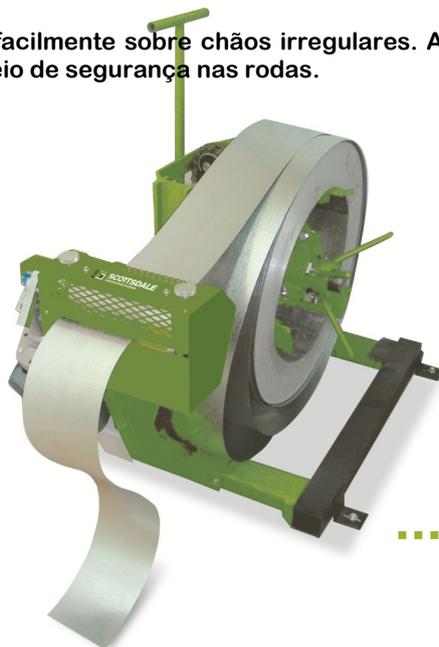

Dérouleur

Compatibilidade Modelos

4-series , 63, 76, e 90
5-series 90 e 140
6-series ScotTruss
7-series 63, 70, 76, 90, 140

Aço bobinado

Largura 143 - 242 mm
Diâmetro máximo 1,200mm
Peso máximo 1,500kgs

COM ALIMENTAÇÃO MOTORISADA

Energia elétrica

Voltagem (padrão) 220 - 240V
Voltagem (opção) 110 - 120V
Frequência (padrão) 50Hz
Frequência (opção) 60Hz
Fase padrão único

especificações técnicas completas e um gráfico de comparação, leia o documento intitulado:

Gráfico de comparação de sistemas

